



84142

# Flächen- dichtung

niedrigfest, grün

[www.plus6.de](http://www.plus6.de)

aushärtende Dichtung zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen und Motorflanschen | verwendbar für sämtliche Dichtungsgrößen | kann Feststoffdichtungen ersetzen | beständig gegen Vibration und Belastungen, Hitze, Öl und anderen Flüssigkeiten im Fahrzeugbereich | Viskosität (CPS): 19.000 - 60.000 | Spaltfüllvermögen: 0,10 mm | Handfestigkeit: 20 - 40 Min. | Endaushärtung: 4 - 24 Stunden | Farbe: grün | Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C


## ACHTUNG

**Inhaltsstoffe:** Ethoxyliertes Bisphenol A dimethacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat, 2,2-Ethylendioxydiethylidimethacrylat, alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid.

H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



**Inhalt: 50 ml e**

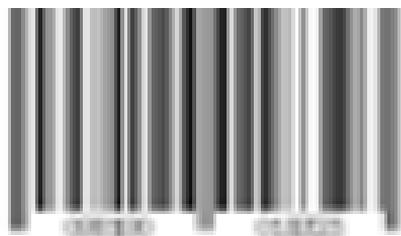

**plus6** ORANGE

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG  
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen  
Tel. + 49 3877 - 95 747 60  
info@plus6.de • www.plus6.de